



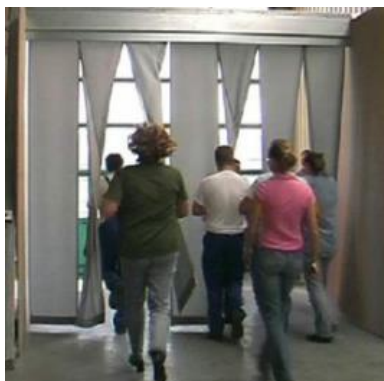

RIDEAUX DE
CANTONNEMENT

STRIPECOIL – Ecran de cantonnement de fumées pour issue de secours avec passage handicapé

DH30



Procès-verbaux

Résistance au Feu
DAS

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| DH30 | Certificat CE 0761-CPD-0261 |
| Efectis France EFR-18-000316 | |

Dimensions P.L.(mm)

| | Mini | Maxi |
|---------|------|------|
| Largeur | 1400 | 6000 |
| Hauteur | 1200 | 8000 |

Descriptif

Ecran en fibre spéciale s'enroulant sur un tambour par bandes verticales de largeur 400 et 600 mm, maintenu dans un coffre en tôle galvanisée comprenant moteur tubulaire 230V – 2A

Matériau

Fibres spéciales de verre stressées armées d'un fil inox
Epaisseur : 0,5 mm
Poids de la toile : 0,7 kg/m²

Réaction au feu

M0 (matériaux incombustibles)
A2 – S1 – d0

Fermeture

Descente gravitaire avec barre de lest; frein électromagnétique intégré au moteur; fermeture automatique par asservissement à la détection incendie

Fixation

Sur linteau ou sous dalle

Avantages

Rideau de cantonnement de fumée franchissable

Variantes possibles

Lame palpeuse commande manuelle
Asservissement DAD
Possibilité RAL

