



PORTES & TRAPPES
(STANDARD & TECHNIQUES)

B212

Porte Battante 2 vantaux

EI²120

Procès-verbaux

Résistance au Feu
PV DAS

EI ² 20	EFFECTIS N°14-001140
CNPP n°SA 16 00 57	

Surface maxi Vantail	19.94 m ²		Vantail inégaux possibles	Largeur mini	Largeur maxi
				400	2355
		Min	Max		
Dimensions P.L.(mm) Sur mesure	Largeur	1200	4685		
	Hauteur	1995	4650		

Dormant

- Bâti d'angle profilé en tôle d'acier traitée anticorrosion d'épaisseur 30/10^e à peindre.

Ouvrant

- Parement en tôle d'acier traitée anticorrosion d'épaisseur 20/10^e à peindre assemblés par soudure et rivetage, formant un caisson de 98 mm d'épaisseur .
- Ossature interne de rigidité.
- Ame d'isolation thermique rigide
- Masse vantail = 80 kg/m²

Ferrage

- 3, 4 ou 5 paumelles doubles ou triples.
- Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant, lames femelles mortaisées et soudées sur l'ossature

Equipements standards

- Serrure de sécurité à mortaiser multipoints de fermeture latéral avec double béquillage et cylindre européen.
- Anti-panique BKS, WSS, ou NOVOGUARD 1 et 3 points avec serrure de sécurité à mortaiser avec demi béquille avec ou sans cylindre.
- Ferme porte à glissière DORMA TS93 ou bras compas TS89.
- Sélecteur de fermeture DORMA SR390
- Vantail semi-fixe : crémone à tirette encastrée avec ou sans manœuvre par poignée boucle

Isolation thermique

- Thermique : 1,2 W/m²K

Oculi en option

- Oculus EI120 sur pare-close métallique affleurant, dimensions du clair de vitrage : rectangulaire 260 x 360
- Circulaire diamètre 400 mm.

Portillon en option

Dimension admissible du vantail :
Largeur (mm) : de 475 à 945
Hauteur (mm) : de 1610 à 2145

Equipements en option

- Serrure d'urgence béquillage PMR
- Bâton de maréchal


Finitions

- Tôle GALVA Z275


RESERVATION MACONNERIE		
	LARGEUR	HAUTEUR
BATI A SCELLER	LPL + 60	HPL + 30
BATI ZED	LPL + 80	HPL + 40
BATI TUBULAIRE	LPL + 230	HPL + 115

Largeur Passage Libre réel : LPL - 175

Bâti Tube

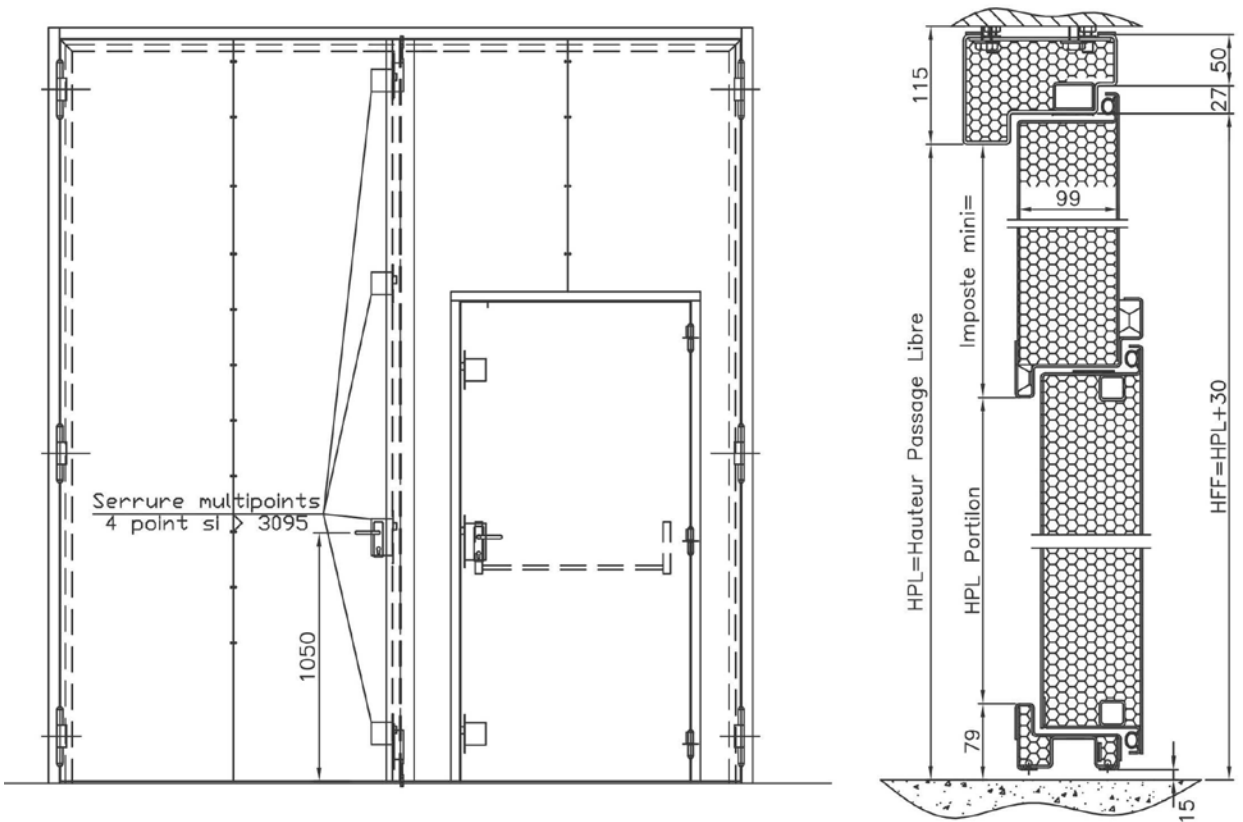

Bâti Zed

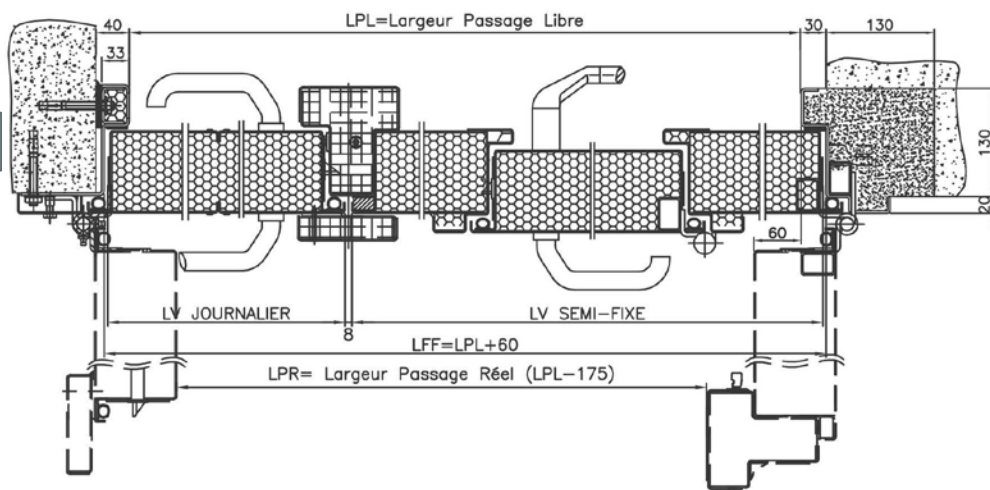

Bâti à sceller