



PORTES & TRAPPES  
(STANDARD & TECHNIQUES)

## F26G

### Porte Battante 2 vantaux

EI<sub>2</sub>90 – E120

## Procès-verbaux

Résistance au Feu

EI290  
E120

EFFECTIS N° 14-000360

DAS

CNPP SA 16 01 35

Surface maxi Vantail	9,74 m <sup>2</sup>		Vantail inégaux possibles	Largeur mini	Largeur maxi
				700	1600
			Min	Max	
Dimensions P.L.(mm) Sur mesure		Largeur	1360	3170	
			Hauteur	1990	3340

## Dormant

- Bâti Z, à sceller ou tubulaire de 2 mm d'épaisseur à peindre.

## Ouvrant

- Parement en tôle d'acier traitée anticorrosion d'épaisseur 10/10<sup>e</sup> à peindre assemblés par rivetage, formant un caisson de 58 mm d'épaisseur .
- Ossature interne de rigidité.
- Ame d'isolation thermique rigide
- Masse vantail = 61 kg/m<sup>2</sup>

## Ferrage

- 3 ou 4 charnières montées sur butées à billes réglables suivant dimensions des portes.
- Un pion antidégondage est vissé dans l'ossature du vantail côté paumelle sur chaque vantail.

## Equipements standards

- Serrure de sécurité à mortaiser multipoints de fermeture latéral avec double béquillage et cylindre européen.
- Anti-panique NOVOPUSH ou NOVOGUARD ou BKS
- Ferme porte à glissière DORMA TS93 ou à bras compas DORMA TS89
- Sélecteur de fermeture DORMA SR390
- Crémone en applique COMMUNELLO ou crémone à verrouillage automatique manœuvré par une targette dans le chant de la porte ISEO
- Bâton de maréchal pour les portes de grandes dimensions

## Isolation phonique

- Phonique Rw (C ; Ctr) = 42 (-2 ; -4) avec seuil

## Oculi en option

- Oculus EI90 sur pare-close métallique affleurant, dimensions du clair de vitrage : rectangulaire (LxH) L270 x H370, L270 x H770, (L600 x H1000 possible sur étude spécifique).
- Circulaire diamètre 400 mm.

## Equipements en option

- Verrouillage 3 points
- Contrôle d'accès béquille ELECTRO OPERA 12/24V rupture ou émission, contrôlé côté charnières


## Finitions

- THERMOLAQUAGE blanc RAL 9010 Mat, aspect givré
- THERMOLAQUE mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL (en option)
- Tôle GALVA Z275 (en option)


RESERVATION MACONNERIE		
	LARGEUR	HAUTEUR
BATI A SCELLER	LPL + 30	HPL + 15
BATI ZED	LPL + 60	HPL + 30
BATI TUBULAIRE	LPL + 140	HPL + 70

Largeur Passage Libre réel : LPL - 96

Bâti Tube

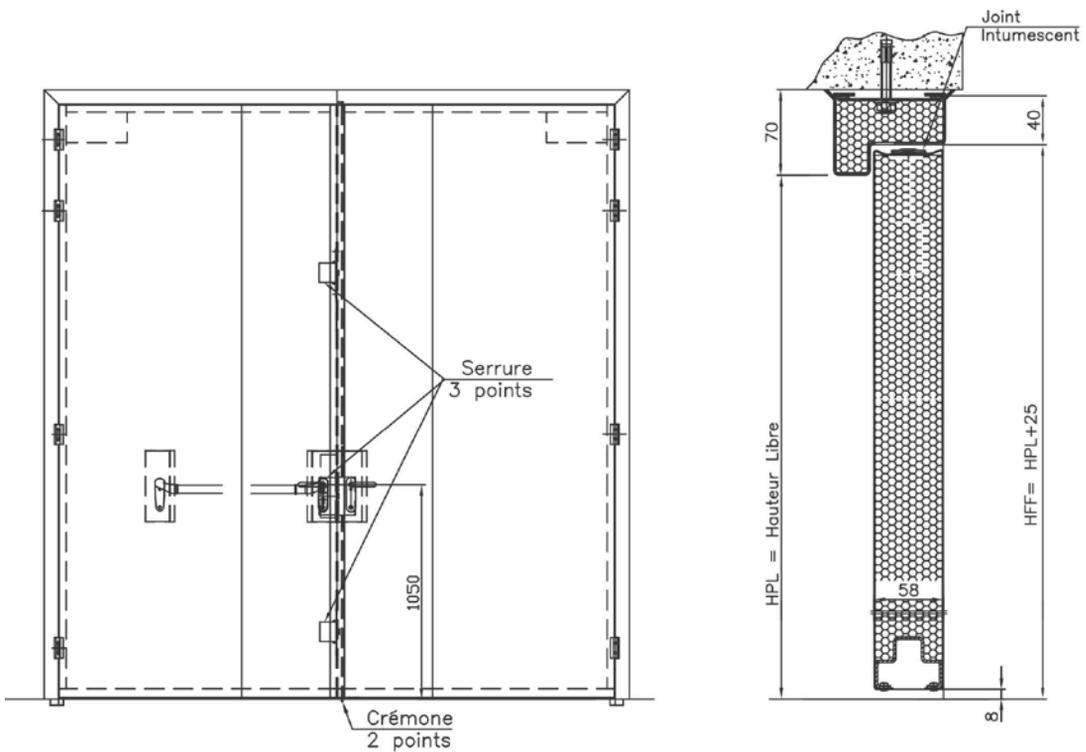

Bâti Zed

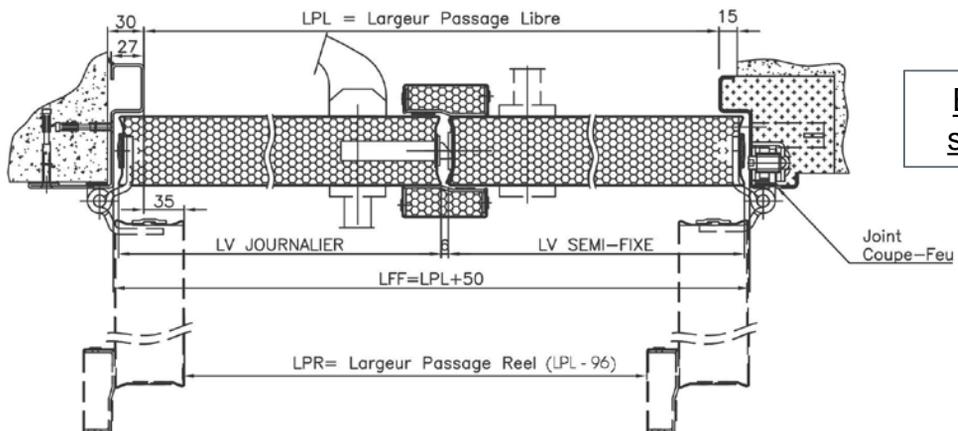

Bâti à sceller