



PORTES & TRAPPES
(STANDARD & TECHNIQUES)

Portes Battantes TITANIUM 1 ou 2 vantaux EI30 à EI120

Procès-verbaux

Résistance au feu

E30 - EI'30	EFFECTIS N°09-A-469 et EFR-19-001689
EI60 – EI'60	EFFECTIS N°09-A-470 et EFR-19-001690
CNPP SA 05 01 49	

DAS

Dimensions P.L.(mm)	G30.1 & G60.1 (1 vantail)	Largeur	715	805	905	1015	1115
		Hauteur	2017 ou 2107				
Standard Bâti Z	G30.2 & G60.2 (2 vantaux)	Largeur	1112	1122	1212	1312	1412
		Hauteur	2017 ou 2107				

Dimensions P.L.(mm) Standard Bâti Tube	G30.1 & G60.1	Largeur	713	803	903	1013	1113
		Hauteur	2013 ou 2103				
	G30.2 & G60.2	Largeur	1113	1123	1213	1413	1513
		Hauteur	2013 ou 2103				

			Min	Max
Dimensions de passage libre (mm)	G30.1 & G60.1	Largeur	263	1213
		Hauteur	713	2447
	G30.2 & G60.2	Largeur	622	2522
		Hauteur	713	2443

Dormant

- Bâti Z à sceller ou visser épaisseur 15/10^{ème} mm
- Bâti tubulaire à visser épaisseur 15/10^{ème} mm

Ouvrant

- Parement en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 9/10^e à peindre assemblés par profilage périphérique, formant un caisson de 54 mm d'épaisseur à double recouvrement.
- Isolation interne laine de roche densité 150kg/m³.
- Masse vantail = 25 kg/m²

Ferrage

- 3 paumelles inox vissées dans le vantail et sur le bâti.
- 1 pion antidégondage est vissé dans l'ossature du vantail côté paumelle.
- Renforts pour ferme-porte et antipanique intégré au vantail

Equipements standards

- Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral avec double béquillage et réservation pour cylindre européen.
- Barre antipanique touch-barre, manœuvre extérieure par béquille et cylindre européen
- Ferme porte à bras compas côté paumelles/opposé aux paumelles.

Isolation thermique

- Coefficient de transmission thermique 1,1 W/m²K

Oculi en option

- Oculus EI60 sur pare-close métallique affleurant. Dimensions du clair de vitrage : rectangulaire (LxH) 300x400 ou 600x400 mm.
- Circulaire diamètre 280 ou 390 mm pour G30.1, G60.1 et G60.2
- Circulaire diamètre 360 ou 370 mm pour G30.2




Equipements en option

- Plaque de protection en inox : milieu et bas
- Kit joint anti fumées froides à poser sur vantail

Finitions




- Acier galvanisé RAL 7038 gaufré
- Autres couleurs suivant nuancier RAL (en option)

	RESERVATION MACONNERIE	
	LARGEUR	HAUTEUR
BATI A SCELLER	LPL	HPL
BATI ZED	LPL + 85	HPL + 43
BATI TUBULAIRE	LPL + 124	HPL + 60

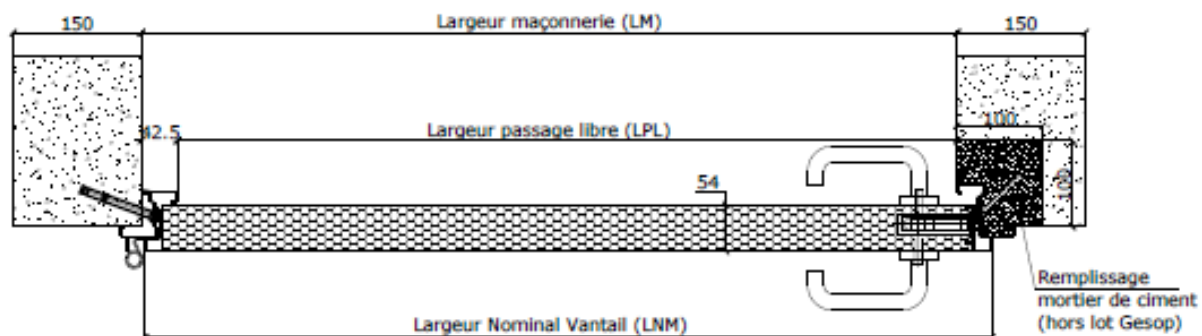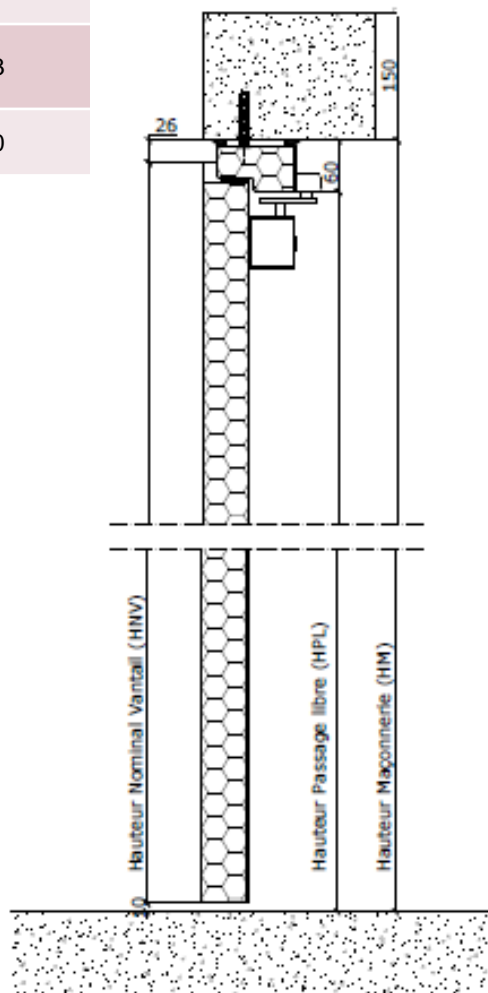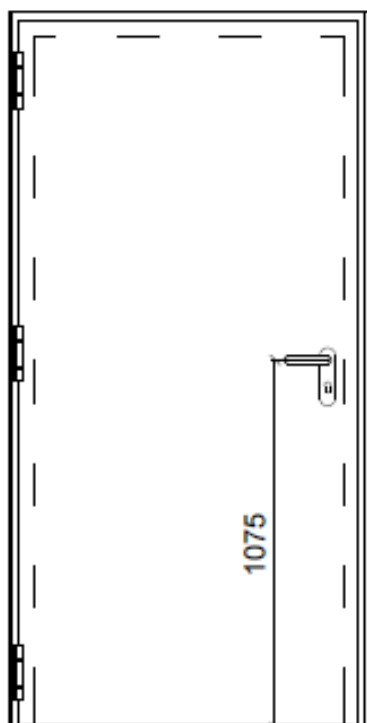

RESERVATION MACONNERIE

	LARGEUR	HAUTEUR
BATI A SCELLER	LPL	HPL
BATI ZED	LPL + 85	HPL + 43
BATI TUBULAIRE	LPL + 124	HPL + 60

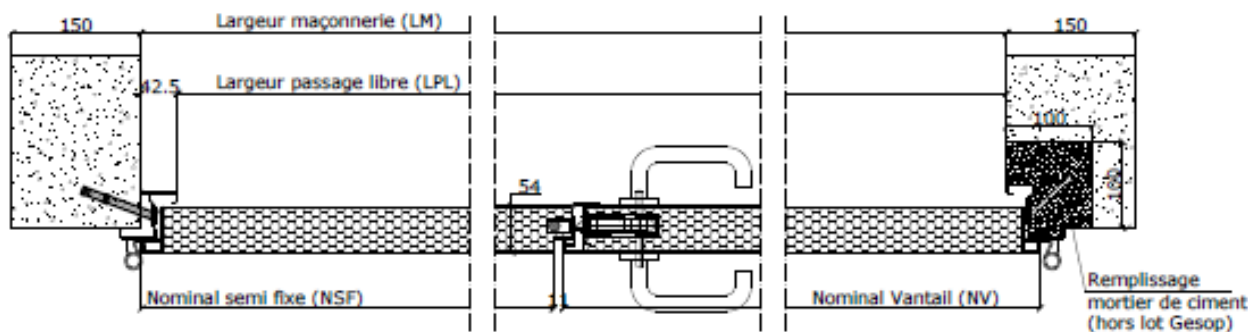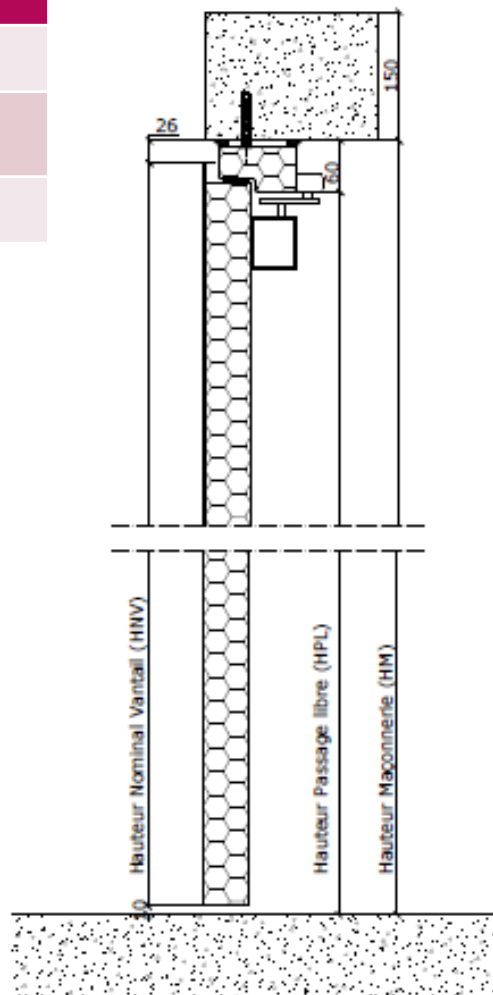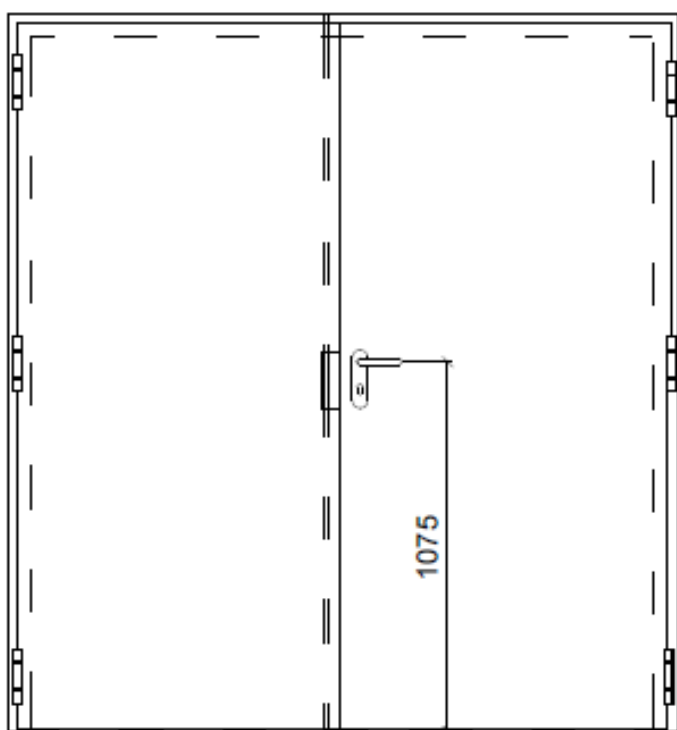

Porte Battante 1 vantail EI120

Porte Battante 2 vantaux EI120

Procès-verbaux

Résistance au Feu

EI ² 120	EFFECTIS N°5-A-221 et EFR-19-001692
DAS	
CNPP SA 05 01 49	

Dimensions	EI120.1	Largeur	1400	1600	1800
		Hauteur	2025 ou 2100	2025 ou 2100	2025 ou 2100
P.L.(mm)	EI120.2	Largeur	1400	1600	1800
Standard		Hauteur	2025 ou 2100	2025 ou 2100	2025 ou 2100
Dimensions de passage libre(mm)	1 vantail	Largeur	600	1800	
		Hauteur	1400	2250	
	2 vantaux	Largeur	900	1800	
		Hauteur	1605	2140	

Dormant

- Bâti Z, à sceller ou tubulaire de 2 mm d'épaisseur à peindre.

Ouvrant

- Parement en tôle d'acier traitée anticorrosion d'épaisseur 8/10^e à peindre assemblés par profilage périphérique, formant un caisson de 58 mm d'épaisseur à double recouvrement.
- Ossature interne de rigidité.
- Masse vantail = 35 kg/m²

Ferrage

- 2 paumelles « haute qualité : utilisation intensive » montées sur butées à billes vissées dans le vantail et sur le bâti.
- Des pions antidégondage (3 pour EI120.1 et 1 pion pour la EI120.2) sont vissés dans l'ossature du vantail côté paumelle.

Equipements standards

- Serrure de sécurité à mortaiser un point de fermeture latéral avec double béquillage et cylindre européen.
- Antipanique NOVOPUSH ou NOVOGUARD 1 et 3 points avec serrure de sécurité à mortaiser avec demi béquille avec ou sans cylindre.
- Ferme porte à glissière côté opposé aux paumelles.
- Sélecteur de fermeture à galet uniquement pour les portes à 2 vantaux

Isolation thermique

- Coefficient de transmission thermique: 1,1 W/m²K

Oculi en option

- Oculus EI120 sur pare-close métallique affleurant. Dimensions du clair de vitrage : rectangulaire (LxH) 260 x 360 mm.
- Circulaire diamètre 400 mm.

Equipements en option




- Verrouillage 3 points
- Serrure d'urgence béquillage PMR
- Ferme-porte à bras glissière ou compas côté paumelles/opposé aux paumelles
- Serrure ou antipanique à verrouillage automatique, fouillot en 2 parties et béquille extérieure pouvant être embrayée par commande électrique (émission ou rupture) avec sécurité mécanique de fonctionnement
- Crémone en applique assurant deux points de fermeture haut et bas, ou serrure antipanique en applique UNIPAD à deux points de fermeture haut et bas manœuvrée

Finitions

- THERMOLAQUAGE blanc RAL 9010 Mat, aspect givré
- THERMOLAQUE mat, aspect givré par poudrage polyester cuit au four suivant nuancier RAL (en option)
- Tôle GALVA Z275 (en option)

RESERVATION MACONNERIE

	LARGEUR	HAUTEUR
BATI A SCELLER	LPL	HPL
BATI ZED	LPL + 85	HPL + 43
BATI TUBULAIRE	LPL + 124	HPL + 60

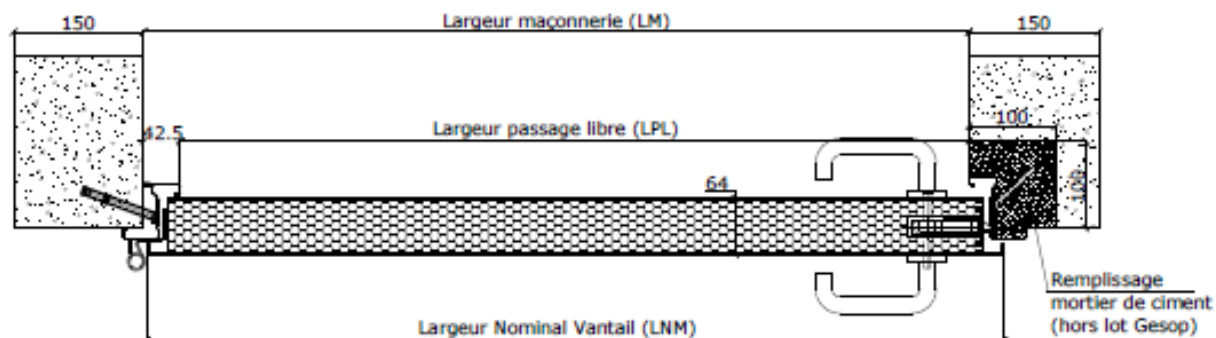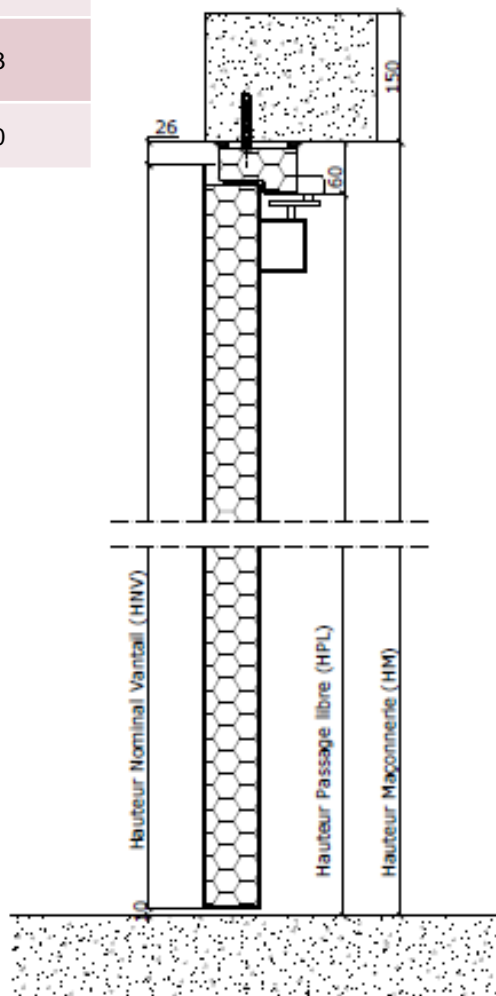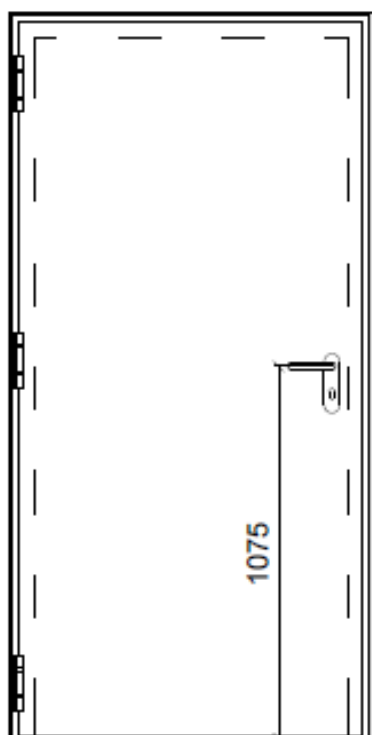

RESERVATION MACONNERIE

	LARGEUR	HAUTEUR
BATI A SCELLER	LPL	HPL
BATI ZED	LPL + 85	HPL + 43
BATI TUBULAIRE	LPL + 124	HPL + 60

