



RIDEAUX DE
COMPARTIMENTAGE

RF60 – Rideau métallique de compartimentage

E60-EI60

**Procès-verbaux**

Résistance au Feu

E60-EI²60

Efectis N° EFR-17-002639

DAS

EFR-19-002806

Dimensions P.L.(mm)

	Mini	Maxi
Largeur	illimité	4440
Hauteur	illimité	3530

** Dimensions supérieures réalisables avec avis de chantier. Nous consulter pour plus d'information.*

Descriptif

Le rideau est constitué de lames en acier galvanisé, double peau, isolées intérieurement.

Le tablier est stocké sur un tambour d'enroulement en acier. A une extrémité est fixée une roue dentée assurant la transmission par chaîne au groupe motoréducteur.

Le guidage du tablier est assuré par des coulisses latérales.

Manœuvre par moteur 400V+T+N avec frein électromagnétique et régulateur centrifuge intégré pour descente gravitaire régulée. Boîte à boutons pour commande manuelle.

Barre palpeuse suivant NFS 61937.

Manœuvre intensive 55 000 cycles.

Finition

Tôle galvanisée

Caractéristiques tablierMasse : 25kg/m²

Épaisseur : 60 mm

Fermeture

Fermeture automatique par déclencheur électromagnétique asservi au réseau détection incendie.

Fixation




Sur portique béton

Recouvrement suivant hauteur et largeur.



Options

- Détection individuelle par DAD
- Détecteurs
- Gyrophares
- Alarme sonore


**LAMES ET TABLIER
FINITION GALVANISEE**

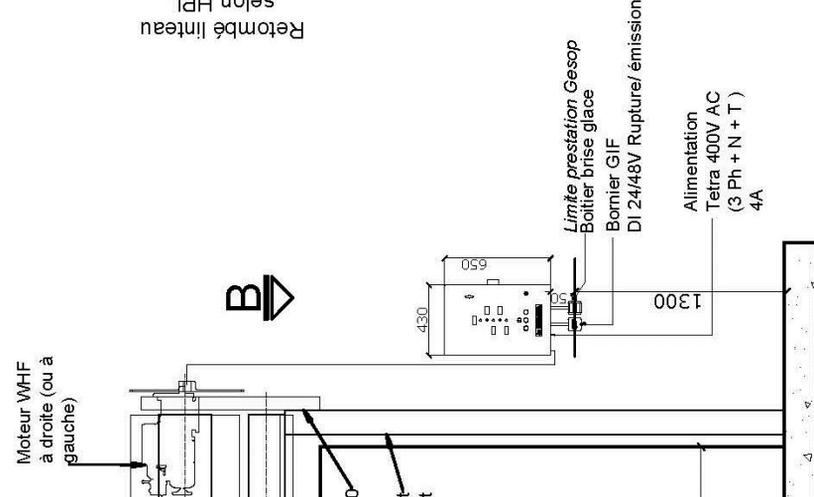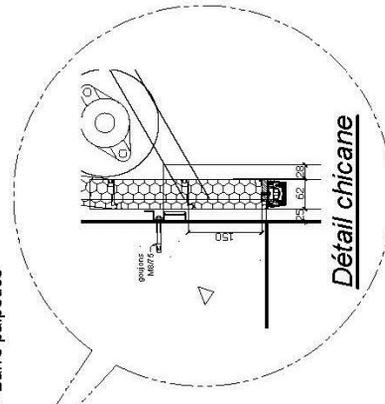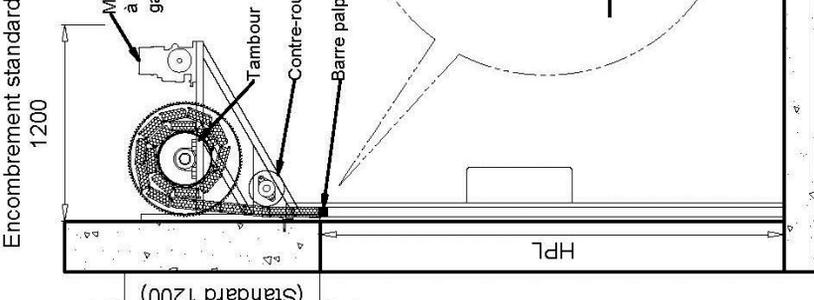

COUPE A-A

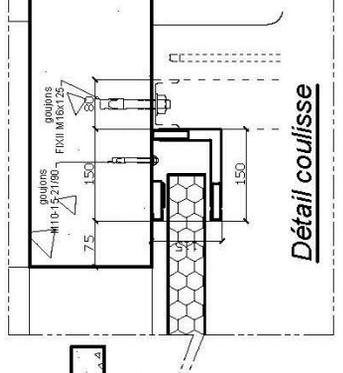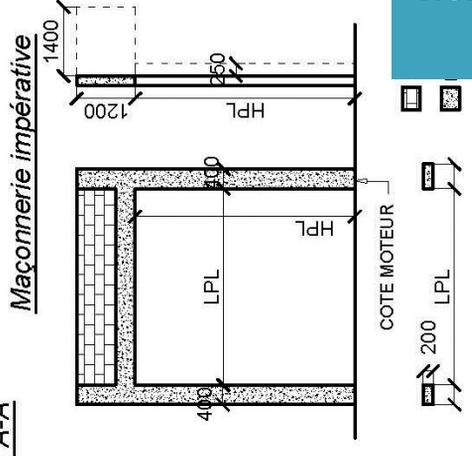

COUPE B-B

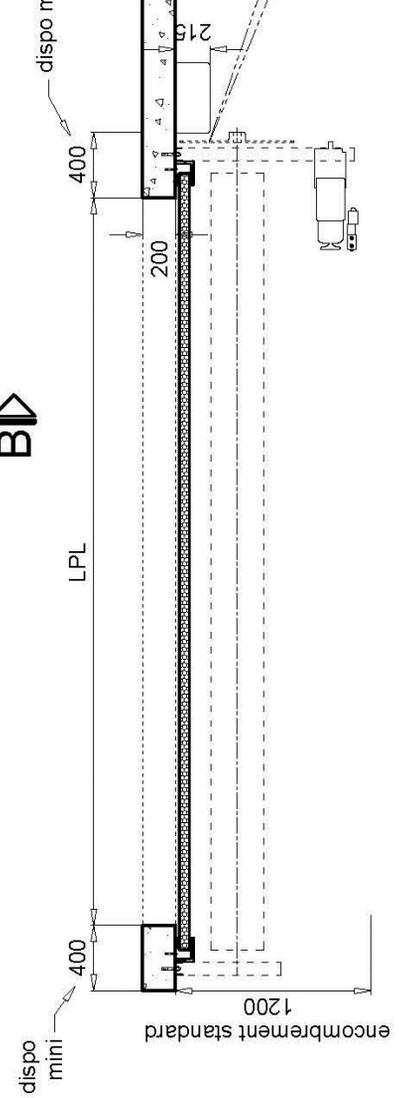

COUPE B-B