




RIDEAUX DE
COMPARTIMENTAGE

FIREWALL EI60 – Rideau de compartimentage à cassettes empilables

E60 / EI60

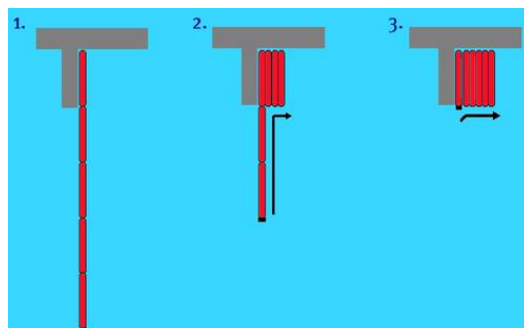

Procès-verbaux

Résistance au Feu

E60 - EW
EI_{2,60} – EI_{1,60}

Certificat CE suivant norme
EN16034 et EN13241

DAS

Efectis France EFR-17-M-001006

Dimensions P.L.(mm)

	Mini	Maxi
Largeur	1200	5600
Hauteur	1200	3950

Descriptif

Le rideau est constitué de panneau cassette en composite léger avec âme isolante.

Les panneaux sont stockés côte à côte au dessus du linteau.

Le guidage du tablier est assuré par des coulisses latérales protégées thermiquement.

Manœuvre par moteur 400V+T+N avec frein électromagnétique et régulateur centrifuge intégré pour descente gravitaire régulée. Boîte à boutons pour commande manuelle.

Barre palpeuse suivant NFS 61937 -1 et -4.

Manœuvre intensive classe C5 ≥ 200 000 cycles.

Finition

Tôle galvanisée

Caractéristiques tablier

Masse : 33 kg/m²

Epaisseur : 60 mm

Fermeture

Fermeture automatique par déclencheur électromagnétique asservi au réseau détection incendie.

Fixation

Sur portique béton.


Recouvrement suivant hauteur et largeur.

Options

- Détection individuelle par DAD
- Détecteurs de fumée optique
- Gyrophares
- Alarme sonore
- RAL 7035 sur les cassettes

largeur hors tout = HPL + 800

950 à 1750 suivant LPL

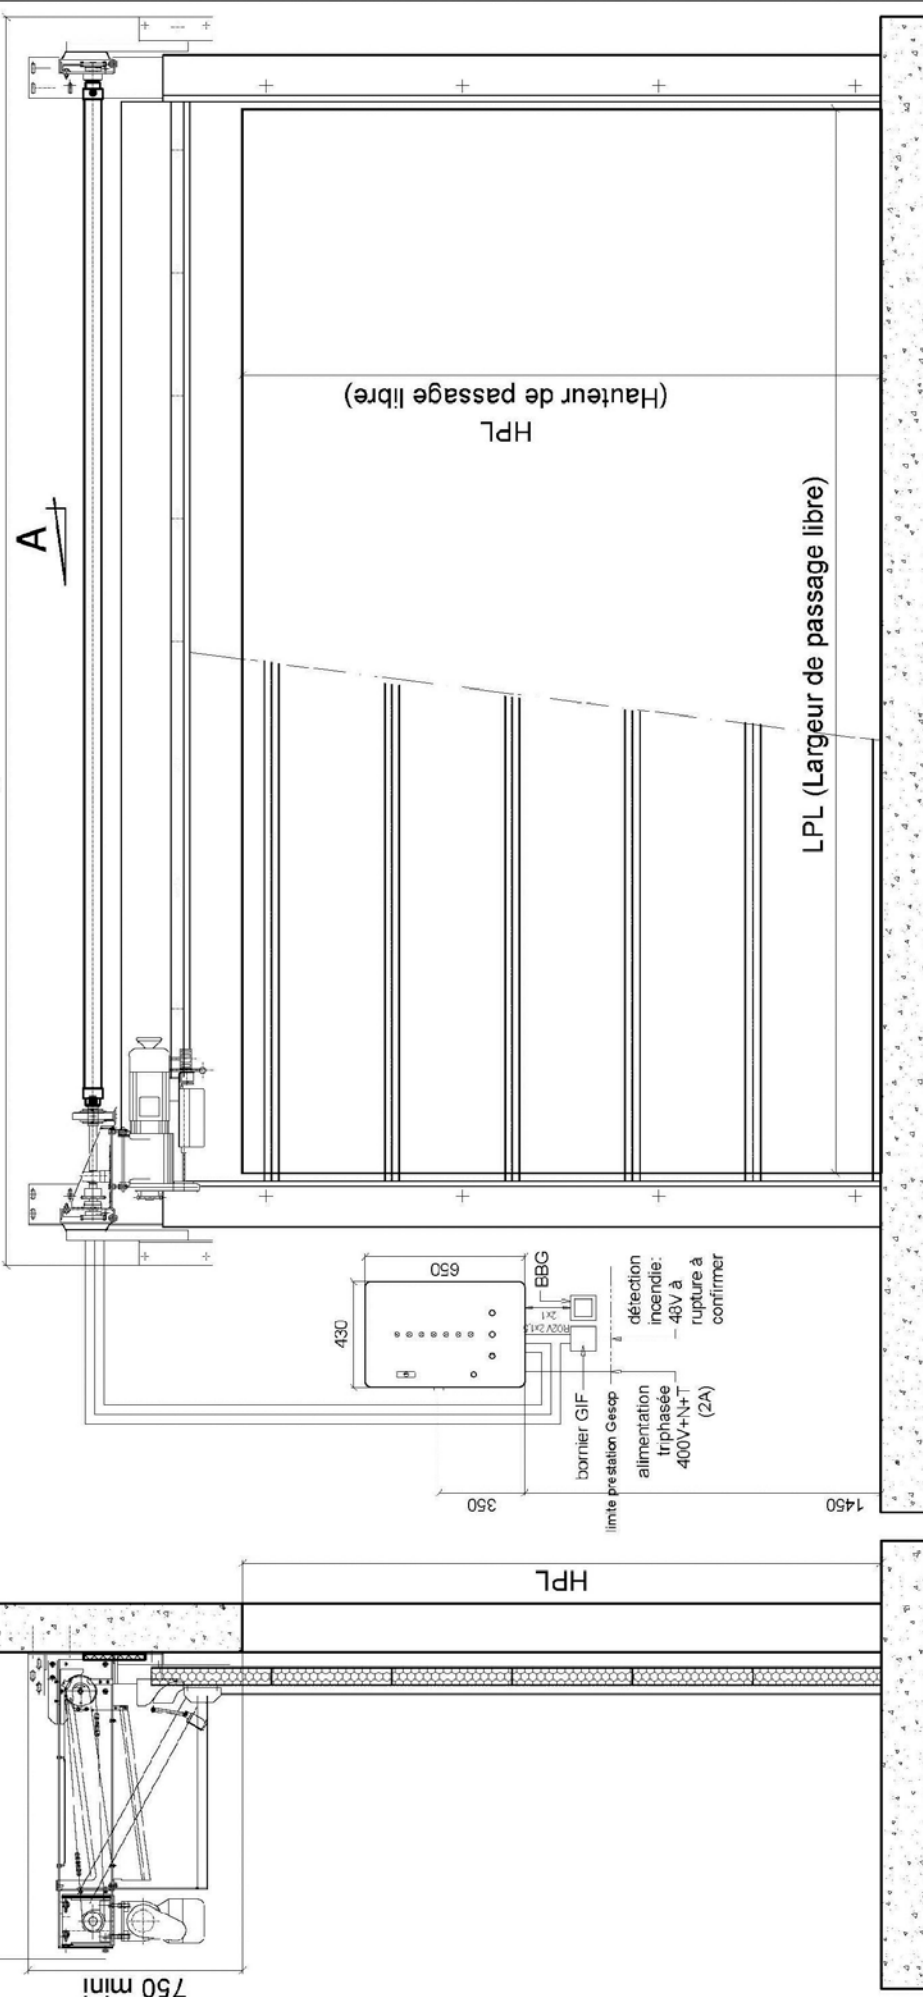

COUPE A-A

