



PORTES & TRAPPES
(STANDARD & TECHNIQUES)

GT60-1 – Trappe verticale 1 vantail TITANIUM

EI60

**Procès-verbaux**

Résistance au Feu	EI60	PV Effectis 09-A-470 + 12/2
-------------------	------	-----------------------------

Dimensions P.L.(mm)

	Mini	Maxi
Largeur	300	1000
Hauteur	330	2000

Dormant

Bâti 4 faces en acier haute résistance de 1,5 mm.

Charnières homologuées norme DI.

Ouvrant

Vantail en acier galvanisé type « Skinpass » de 54mm d'épaisseur.

Isolement en laine de roche ROCKWOOL 150 kg/m³

Poids du vantail : 27 kg/m²

Finition


Serrure standard en triangle ou en carré

Option


- Tout RAL possible
- Serrure type CR1

V.1 03/11/2015


R E F E R E N C E	
Classement au feu	CF60 - EI60
PF feu effectis	9-A-470 + extension n°12/2
Sens d'ouverture	
P L A G E	
D I M E N S I O N N E L L E	
Largeur LPL	Hauteur HPL
300 à 1000	330 à 2000
E Q U I P E M E N T	
Serrure	1 point
Ouverture	Batteuse à carré ou triangle
F I N I T I O N	
Standard : Acier galvanisé	
Option : RAL 7035 ou GAMACOULEUR	

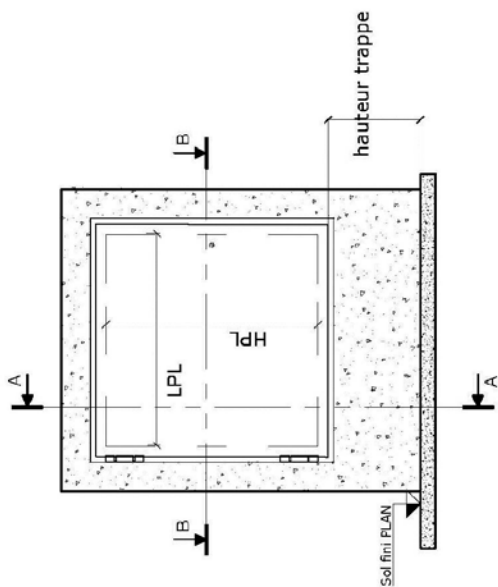

VUE D'ENSEMBLE ECH1:20

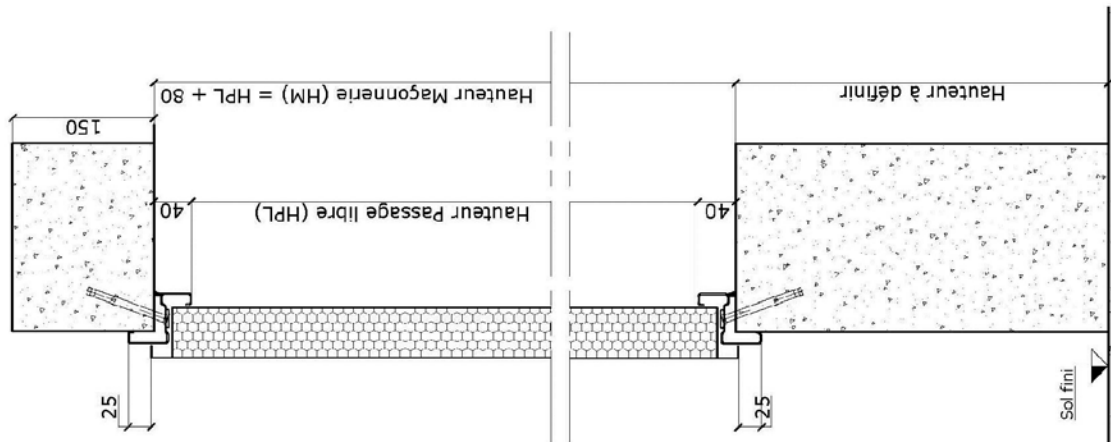

COUPE A-A ECH1:5

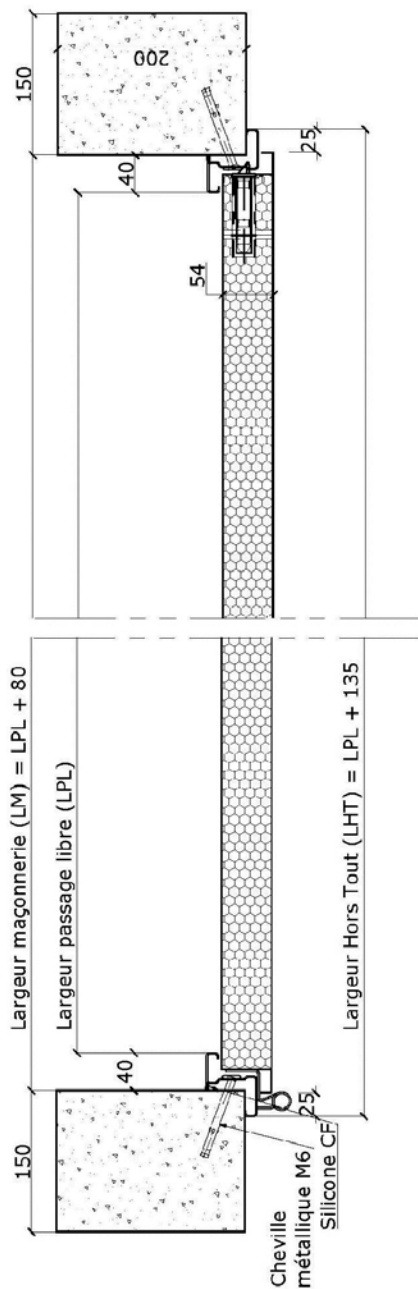

COUPE B-B ECH1:5